allsafe JUNGFALK
Member of allsafe GROUP

PRODUKT
INFORMATION

STD

Transport-System für Stahlwechselbehälter

ZERTIFIZIERTE von allsafe JUNGFALK SICHERHEIT

2
1
Palette darf nicht belastet werden
Do not stack anything on top
La Palette ne doit pas être surchargée
Achtung !
KLIMA-LUFT
NICHT STAPELN! DO NOT STACK!
Bruchgefahr! Handle with care!
315 5t

STD-System

Leichte Ladebalken in Stahlkoffern

Das STD-Doppelstocksystem ist geeignet für die Sicherung von Ladegut in Stahlwechselbehältern.
Durch die zweite Ebene lassen sich unterschiedlich hohes Ladegut sowie nicht stapelbare Güter ideal transportieren.
Die Balkenfunktion ist so gewählt, dass sich der Ladebalken in 50 mm Schritten nach oben verschieben und sicher arretieren lässt. Die Paletten werden einfach auf den Ladebalken abgestellt.

Bei Nichtgebrauch können die Balken platzsparend unter die Decke geschoben werden.

Geeignet für:

- **das Beladen auf 2 Ebenen**

1 Zur Optimierung der Ladekapazität von Stahlkoffern.

2 Balken werden einfach und platzsparend unter der Decke geparkt.

3 Nutzen Sie die gesamte Kofferhöhe, auch bei nicht stapelbaren Gütern.

Ihre Vorteile:

- **mehr Ladekapazität da weniger Gesamtgewicht**
- **ergonomisch optimiert, dadurch einfache Bedienung**
- **keine Korrosion auch nicht in salziger Umgebung**
- **hohe Belastbarkeit**

Mehr unter:
www.allsafe-STD.info

STD-System | Doppelstockbeladung im Stahlkoffer

Beschreibung

Das STD-System optimiert Ihre Volumennutzung in Stahlkoffern. Es kann auch zur Sicherung von Ladegut im Formschluss dienen. Durch die zweite Ebene lassen sich unterschiedlich hohes Ladegut sowie nicht stapelbare Güter ideal transportieren.

STD-Balken

Robuste Ladebalken

- **leichte Bedienung**
- **geringes Gewicht**
- **hohe Belastbarkeit von bis zu 1350 daN**

Sie können je nach Anforderung
2 Balkenquerschnitte auswählen:

STD-Ladebalken classic – für eine Belastung pro Balken bis 1 t

STD-Ladebalken heavy duty – für eine Belastung pro Balken bis 1,35 t

TIPP **Auch passend für Krone-Stahlwechselbehälter!**

STD-Palettenstop

Rückwärtige Ladegut-Sicherung

Zur rückwärtigen Ladegut-Sicherung wird der letzte STD-Ladebalken mit Palettenstop verwendet

Vier STD-Palettenstopper werden an dem letzten STD-Ladebalken befestigt. Nach dem Beladen der STD-Ladebalken werden die STD-Palettenstopper einfach in die Sicherungsposition gebracht.

Vor dem Entladen werden die Palettenstopper in die Parkposition gebracht. In dieser Position können die STD-Ladebalken unter dem Dach geparkt werden.

STD-System | Komponenten im Einzelnen

classic – passend zu vertikaler C-Stahlschiene und Krone-Stahlwechselbehältern

STD-Ladebalken classic

Länge

1 - Länge	2 - Endstücke	3 - Palettenstop	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
In einer Länge von min. 650 bis max. 2510 mm erhältlich.		PL 1000 daN BC 1100 daN		Ladebalken classic 512020 Lichtes Innenmaß xxxx mm
				

Endstücke

✓	2 - Endstücke	3 - Palettenstop	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
				
STD	passend zur Steel-TopDeck- und vertikaler C-Stahl-Schiene			STD

Palettenstop

✓	✓	3 - Palettenstop	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
				
				Palettenstop

Individuelles Produkttypenschild

✓	✓	✓	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
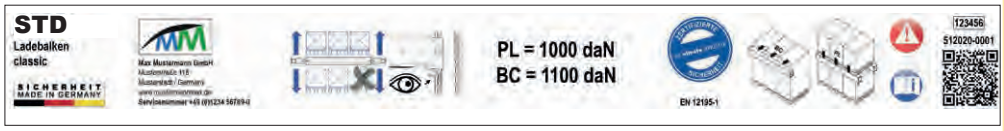				
Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo				Kunden-Logo
allsafe-Produkttypenschild				allsafe-Logo

Beispiel-Bestell-Code

Ladebalken classic	–	2000	–	STD	–	Palettenstop	–	allsafe-Logo

heavy duty – für besonders hohe Ansprüche

STD-Ladebalken heavy duty

Länge

1 - Länge	2 - Endstücke	3 - Palettenstop	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
In einer Länge von min. 650 bis max. 2510 mm erhältlich.		PL 1350 / BC 1100		Ladebalken heavy duty 512027 Lichtes Innenmaß xxxx mm

Endstücke

✓	2 - Endstücke	3 - Palettenstop	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
				
STD	passend zur Steel-TopDeck- und vertikaler C-Stahl-Schiene			STD

Palettenstop

✓	✓	3 - Palettenstop	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
				
				Palettenstop

Individuelles Produkt-typenschild

✓	✓	✓	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
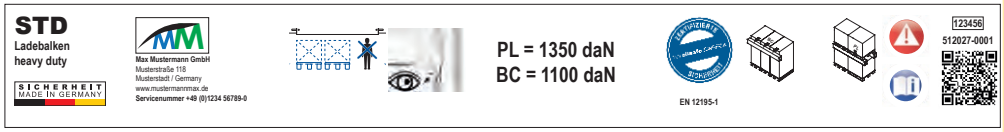				
Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo				Kunden-Logo
allsafe-Produkttypenschild				allsafe-Logo

Beispiel-Bestell-Code

Ladebalken heavy duty	–	2200	–	STD	–	Palettenstop	–	Kunden-Logo

allsafe JUNGFALK
Member of allsafe GROUP

allsafe JUNGFALK GmbH & Co. KG
Gerwigstraße 31
78234 Engen / Germany
Telefon +49 (0)7733 5002-0
Fax +49 (0)7733 5002-47
E-Mail sales@allsafe-group.com
www.allsafe-group.com

ZERTIFIZIERTE SICHERHEIT von allsafe JUNGFALK

590469-11 · Änderungen vorbehalten · 09.2016