



## KIM 4x4

Leichtgewicht mit 400 daN Blockierkraft\*.









► **Länge** Gewicht: ca. 2,5 – 4,0 kg je nach Länge



1 - Länge	2 - Endstücke	3 - Bediengurt	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
Für einen fixen Einsatzbereich von min. 640 bis max. 2520 mm und mit 70 mm Federweg.				512082
 				KIM 4x4 Lichtes Innenmaß xxxx mm

\* bis 780 mm Länge 750 daN; ab 2000 mm Länge 300 daN

► **Endstücke oben / unten**


✓	2 - Endstücke	3 - Bediengurt	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
				Bolzen D 19 kurz Bolzen D 19 lang
Bolzen Ø 19 mm kurz	Bolzen Ø 19 mm lang	passend zu Airline- und Rundloch-Schienen Ø 20 mm		
				Bolzen D 24 kurz Bolzen D 24 lang
Bolzen Ø 24 mm kurz	Bolzen Ø 24 mm lang	passend zu Airline- und Rundloch-Schienen Ø 25 mm		

Für Seitenwand- und Deckenschienen empfehlen wir Bolzen kurz

► **Bediengurt für vertikalen Einsatz**

✓	✓	3 - Bediengurt	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
				Bediengurt
Mit Bediengurt				

► **Individuelles Produkttypenschild**

✓	✓	✓	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
				Kunden-Logo allsafe-Logo
Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo				
allsafe-Produkttypenschild				

► **Beispiel-Bestell-Code**

KIM 4x4 - 2400 - oben Bolzen D 19 kurz - unten Bolzen D 19 lang - allsafe-Logo


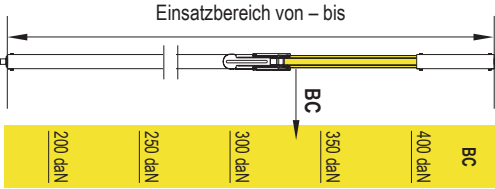



# KIM 4x4 Profi







Blockierkraft bis 400 daN mit variabler Länge.

► **Länge** Gewicht: ca. 3,0 – 5,0 kg je nach Länge






1 - Länge	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	Bestell-Code
Einsatzbereich 1250 – 1650 mm	 		512080
Einsatzbereich 1500 – 1950 mm			KIM 4x4
Einsatzbereich 1850 – 2300 mm			Profi
Einsatzbereich 2100 – 2550 mm			xxxx mm

► **Endstücke oben / unten**

1 - Länge	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	Bestell-Code
			Bolzen D 19 kurz
Bolzen Ø 19 mm kurz	Bolzen Ø 19 mm lang	passend zu Airline- und Rundloch-Schienen Ø 20 mm	Bolzen D 19 lang
			Bolzen D 24 kurz
Bolzen Ø 24 mm kurz	Bolzen Ø 24 mm lang	passend zu Airline- und Rundloch-Schienen Ø 25 mm	Bolzen D 24 lang

Für Seitenwand- und Deckenschienen empfehlen wir Bolzen kurz

► **Individuelles Produkttypenschild**

1 - Länge	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	Bestell-Code
			Kunden-Logo
Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo			allsafe-Logo
allsafe-Produkttypenschild			

► **Beispiel-Bestell-Code**

KIM 4x4 Profi - 2100-2550 - oben Bolzen D 19 kurz - unten Bolzen D 19 lang - allsafe-Logo





FAKTOR 4

## KIM 4x4 Airline

Leichtgewicht mit 400 daN Blockierkraft\*.









► **Länge** Gewicht: ca. 3,0 – 7,0 kg je nach Länge






1 - Länge	2 - Endstücke	3 - Bediengurt	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
Für einen fixen Einsatzbereich von min. 640 bis max. 2520 mm und mit 70 mm Federweg.				512083
  <p>Lichtes Innenmaß bei Bestellung angeben</p>				KIM 4x4 Airline Lichtes Innenmaß xxxx mm

\* bis 780 mm Länge 750 daN; ab 2000 mm Länge 300 daN

► **Endstücke oben / unten**

✓	2 - Endstücke	3 - Bediengurt	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
				Bolzen D 19 kurz Bolzen D 19 lang
Bolzen Ø 19 mm kurz	Bolzen Ø 19 mm lang	passend zu Airline- und Rundloch-Schienen Ø 20 mm		
				Bolzen D 24 kurz Bolzen D 24 lang
Bolzen Ø 24 mm kurz	Bolzen Ø 24 mm lang	passend zu Airline- und Rundloch-Schienen Ø 25 mm		

Für Seitenwand- und Deckenschienen empfehlen wir Bolzen kurz

✓	2 - Endstücke	3 - Bediengurt	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
				Bolzen X-Richtung Bolzen Y-Richtung
Verdrehsicher X (Standard)	Verdrehsicher Y	passend zu Airline-Schienen		

► **Bediengurt für vertikalen Einsatz**

✓	✓	3 - Bediengurt	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
				Bediengurt
Mit Bediengurt				

► **Individuelles Produkttypenschild**

✓	✓	✓	4 - Produkttypenschild	Bestell-Code
				Kunden-Logo allsafe-Logo
Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo				
allsafe-Produkttypenschild				allsafe-Logo

► **Beispiel-Bestell-Code**

KIM 4x4 Airline - 2400 - oben Bolzen D 19 kurz - unten Bolzen D 19 lang - allsafe-Logo






# KIM 4x4 Airline Profi







Blockierkraft bis 400 daN mit variabler Länge.

► **Länge** Gewicht: ca. 3,0 – 7,0 kg je nach Länge






1 - Länge	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	Bestell-Code
Einsatzbereich 1250 – 1650 mm	 		512081
Einsatzbereich 1500 – 1950 mm			KIM 4x4
Einsatzbereich 1850 – 2300 mm			Airline Profi
Einsatzbereich 2100 – 2550 mm			xxxx mm




► **Endstücke oben / unten**

✓	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	Bestell-Code
 Bolzen Ø 19 mm kurz	 Bolzen Ø 19 mm lang	 passend zu Airline- und Rundloch-Schienen Ø 20 mm	Bolzen D 19 kurz Bolzen D 19 lang
 Bolzen Ø 24 mm kurz	 Bolzen Ø 24 mm lang	 passend zu Airline- und Rundloch-Schienen Ø 25 mm	

Für Seitenwand- und Deckenschienen empfehlen wir Bolzen kurz

✓	2 - Endstücke	3 - Produkttypenschild	Bestell-Code
 Verdrehsicher X (Standard)	 Verdrehsicher Y	 passend zu Airline-Schienen	Bolzen X-Richtung Bolzen Y-Richtung

► **Individuelles Produkttypenschild**

✓	✓	3 - Produkttypenschild	Bestell-Code
			Kunden-Logo allsafe-Logo
Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo allsafe-Produkttypenschild			

► **Beispiel-Bestell-Code**

KIM 4x4 Airline Profi - 2100-2550 - oben Bolzen D 19 kurz - unten Bolzen D 19 lang - allsafe-Logo



FAKTOR 4