


1.4 Faktor 4 KAT




KAT AJS

Passend zu AJS und CTD. Für horizontalen Einsatz.



► Länge

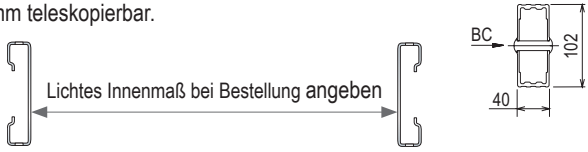

1 - Länge	2 - Produkttypenschild	Bestell-Code
<p>BC 900: Einsatzbereich min. 300 bis max. 2510 mm – 70 mm teleskopierbar.</p> <p>Lichtes Innenmaß bei Bestellung angeben</p> 	<p>BC 900</p>	<p>511306 KAT AJS 900 Lichtes Innenmaß xxxx mm</p>
<p>BC 1100: Einsatzbereich min. 300 bis max. 2510 mm – 70 mm teleskopierbar.</p> <p>Lichtes Innenmaß bei Bestellung angeben</p> 	<p>BC 1100</p>	<p>511307 KAT AJS 1100 Lichtes Innenmaß xxxx mm</p>
<p>BC 2800: Einsatzbereich min. 300 bis max. 2520 mm – 40 mm teleskopierbar.</p> <p>Lichtes Innenmaß bei Bestellung angeben</p> 	<p>BC 2800</p>	<p>511308 KAT AJS 2800 Lichtes Innenmaß xxxx mm</p>

► Individuelles Produkttypenschild

✓	2 - Produkttypenschild	Bestell-Code
   <p>BC = 900 daN</p>   	<p>Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo</p> <p>allsafe-Produkttypenschild</p>	<p>Kunden-Logo</p> <p>allsafe-Logo</p>

► Beispiel-Bestell-Code

KAT AJS 900 - 2480 - allsafe-Logo 