



KIM 46

Leichtgewicht mit 320 daN Blockierkraft*.











► **Länge** Gewicht: ca. 1,5 – 3,5 kg je nach Länge








| 1 - Länge | 2 - Endstücke | 3 - Bediengurt | 4 - Ladegutschutz | 5 - Produkttypenschild | Bestell-Code |
|--|--|----------------|-------------------|------------------------|-----------------------------|
| Für einen fixen Einsatzbereich von min. 640 bis max. 2520 mm und mit 70 mm Federweg. | | | | | 512078 KIM 46 |
|  |  | | | | Lichtes Innenmaß xxxx mm |

* bis 780 mm Länge 900 daN; von 780-1200 mm Länge 700 daN; von 1200-2000 mm Länge 320 daN; ab 2000 mm Länge 200 daN


► **Endstücke oben / unten**

| ✓ | 2 - Endstücke | 3 - Bediengurt | 4 - Ladegutschutz | 5 - Produkttypenschild | Bestell-Code |
|---|---|---|---|---|--------------------------------------|
|  |  |  |  |  | Bolzen D 19 kurz Bolzen D 19 lang |
| Bolzen Ø 19 mm kurz | Bolzen Ø 19 mm lang | passend zu Airline- und Rundloch-Schienen Ø 20 mm | | | |
|  |  |  |  |  | Bolzen D 24 kurz Bolzen D 24 lang |
| Bolzen Ø 24 mm kurz | Bolzen Ø 24 mm lang | passend zu Airline- und Rundloch-Schienen Ø 25 mm | | | |

Für Seitenwand- und Deckenschienen empfehlen wir Bolzen kurz

| ✓ | 2 - Endstücke | 3 - Bediengurt | 4 - Ladegutschutz | 5 - Produkttypenschild | Bestell-Code |
|---|---|---|---|---|------------------------------|
|  |  |  |  |  | Schlitz D 19 Schlitz D 24 |
| Schlitz Ø 19 mm | Schlitz Ø 24 mm | passend zu Airline-, Rundloch- Ø 20/25 mm und Stäbchen-Schienen Ø 8/10 mm | | | |


► **Bediengurt für vertikalen Einsatz**

| ✓ | ✓ | 3 - Bediengurt | 4 - Ladegutschutz | 5 - Produkttypenschild | Bestell-Code |
|---|---|----------------|-------------------|------------------------|-------------------------|
|  | | | | | Bediengurt ohne Gurt |
| Mit / ohne Bediengurt | | | | | |

► **Ladegutschutz**

| ✓ | ✓ | ✓ | 4 - Ladegutschutz | 5 - Produkttypenschild | Bestell-Code |
|--|---|---|-------------------|------------------------|----------------|
|  | | | | | Schutzschlauch |
| Schutzschlauch | | | | | |

► **Individuelles Produkttypenschild**

| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 5 - Produkttypenschild | Bestell-Code |
|--|---|---|---|------------------------|-----------------------------|
|  | | | | | Kunden-Logo allsafe-Logo |
| Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo | | | | | |
| allsafe-Produkttypenschild | | | | | |

► **Beispiel-Bestell-Code**


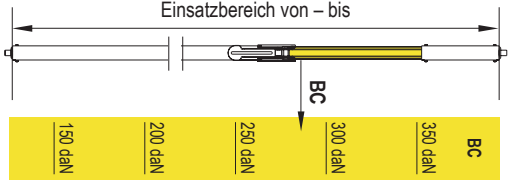

KIM 46 - 2400 - oben Bolzen D19 kurz - unten Bolzen D19 lang - Schutzschlauch - allsafe-Logo

KIM 46 Profi









Blockierkraft bis 350 daN mit variabler Länge.

► **Länge** Gewicht: ca. 2,3 – 4,0 kg je nach Länge







| 1 - Länge | 2 - Endstücke | 3 - Ladegutschutz | 4 - Produkttypenschild | Bestell-Code |
|-------------------------------|---|--|--|--------------|
| Einsatzbereich 1150 – 1550 mm |  |  |  | 512076 |
| Einsatzbereich 1550 – 2050 mm | | | | KIM 46 |
| Einsatzbereich 2000 – 2500 mm | | | | Profi |
| | | | | xxxx mm |

► **Endstücke oben / unten**

| ✓ | 2 - Endstücke | 3 - Ladegutschutz | 4 - Produkttypenschild | Bestell-Code |
|---|---|---|--|--------------------------------------|
|  |  |  |  | Bolzen D 19 kurz Bolzen D 19 lang |
| Bolzen Ø 19 mm kurz | Bolzen Ø 19 mm lang | passend zu Airline- und Rundloch-Schienen Ø 20 mm | | |
|  |  |  |  | Bolzen D 24 kurz Bolzen D 24 lang |
| Bolzen Ø 24 mm kurz | Bolzen Ø 24 mm lang | passend zu Airline- und Rundloch-Schienen Ø 25 mm | | |





Für Seitenwand- und Deckenschienen empfehlen wir Bolzen kurz

| ✓ | 2 - Endstücke | 3 - Ladegutschutz | 4 - Produkttypenschild | Bestell-Code |
|---|---|---|--|------------------------------|
|  |  |  |  | Schlitz D 19 Schlitz D 24 |
| Schlitz Ø 19 mm | Schlitz Ø 24 mm | passend zu Airline-, Rundloch-Ø 20/25 mm und Stäbchen-Schienen Ø 8/10 mm | | |

► **Ladegutschutz**

| ✓ | ✓ | 3 - Ladegutschutz | 4 - Produkttypenschild | Bestell-Code |
|--|---|-------------------|------------------------|----------------|
|  | | | | Schutzschlauch |
| Schutzschlauch | | | | Schutzschlauch |

► **Individuelles Produkttypenschild**

| ✓ | ✓ | ✓ | 4 - Produkttypenschild | Bestell-Code |
|---|---|---|--|-----------------------------|
|  |  |  |  | Kunden-Logo allsafe-Logo |
| Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo | | | | Kunden-Logo |
| allsafe-Produkttypenschild | | | | allsafe-Logo |

► **Beispiel-Bestell-Code**

KIM 46 Profi - 1550-2050 - oben Bolzen D 19 kurz - unten Bolzen D 19 lang - allsafe-Logo



FAKTOR 4