



## KIM 55

Leichtgewicht mit bis zu 450 daN Blockierkraft\*.









► **Länge** Gewicht: ca. 2,5 – 3,8 kg je nach Länge







| 1 - Länge  | 2 - Endstücke  | 3 - Bediengurt                          | 4 - Produkttypenschild | Bestell-Code                |
|--|--|---|------------------------|-----------------------------|
| Für einen fixen Einsatzbereich von min. 640 bis max. 2520 mm und mit 70 mm Federweg. |  |   |                        | 512075<br>KIM 55            |
|     |  | Lichtes Innenmaß bei Bestellung angeben |                        | Lichtes Innenmaß<br>xxxx mm |

\* ab 2000 mm Länge 350 daN

► **Endstücke oben / unten**

| ✓   | 2 - Endstücke   | 3 - Bediengurt  | 4 - Produkttypenschild  | Bestell-Code                         |
|---|---|---|---|--------------------------------------|
|  |  |  |  | Bolzen D 19 kurz<br>Bolzen D 19 lang |
| Bolzen Ø 19 mm kurz   | Bolzen Ø 19 mm lang   | passend zu Airline- und Rundloch-Schienen Ø 20 mm                                 |   |                                      |
|  |  |  |  | Bolzen D 24 kurz<br>Bolzen D 24 lang |
| Bolzen Ø 24 mm kurz   | Bolzen Ø 24 mm lang   | passend zu Airline- und Rundloch-Schienen Ø 25 mm                                 |   |                                      |


Für Seitenwand- und Deckenschienen empfehlen wir Bolzen kurz

| ✓   | 2 - Endstücke   | 3 - Bediengurt  | 4 - Produkttypenschild   | Bestell-Code                 |
|---|---|---|--|------------------------------|
|  |  |  |  | Schlitz D 19<br>Schlitz D 24 |
| Schlitz Ø 19 mm   | Schlitz Ø 24 mm   | passend zu Airline-, Rundloch- Ø 20/25 mm und Stäbchen-Schienen Ø 8/10 mm           |  | Schlitz D 24                 |

► **Bediengurt für vertikalen Einsatz**

| ✓   | ✓ | 3 - Bediengurt | 4 - Produkttypenschild | Bestell-Code            |
|---|---|----------------|------------------------|-------------------------|
|  |   |                |                        | Bediengurt<br>ohne Gurt |
| Mit / ohne Bediengurt   |   |                |                        |                         |

► **Individuelles Produkttypenschild**

| ✓  | ✓ | ✓ | 4 - Produkttypenschild | Bestell-Code                |
|--|---|---|------------------------|-----------------------------|
|  |   |   |                        | Kunden-Logo<br>allsafe-Logo |
| Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo                                      |   |   |                        |                             |
| allsafe-Produkttypenschild   |   |   |                        |                             |

► **Beispiel-Bestell-Code**

KIM 55 - 2400 - oben Bolzen D19 kurz - unten Bolzen D19 lang - ohne Gurt - allsafe-Logo


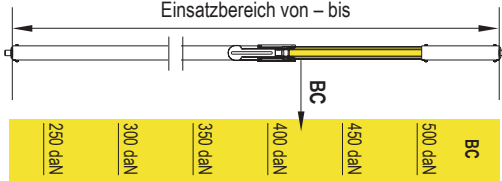


# KIM 55 Profi







Blockierkraft bis 500 daN mit variabler Länge.

► **Länge** Gewicht: ca. 4,0 – 5,0 kg je nach Länge






| 1 - Länge                     | 2 - Endstücke   | 3 - Produkttypenschild   | Bestell-Code                         |
|-------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| Einsatzbereich 1850 – 2300 mm |  |  | 512073<br>KIM 55<br>Profi<br>xxxx mm |
| Einsatzbereich 2100 – 2550 mm |   |  |                                      |
| Einsatzbereich 2400 – 2850 mm |   |  |                                      |


## ► Endstücke oben / unten

| 2 - Endstücke  |  | 3 - Produkttypenschild  | Bestell-Code                         |
|--|--|---|--------------------------------------|
| <br>Bolzen Ø 19 mm kurz | <br>Bolzen Ø 19 mm lang | <br>passend zu Airline- und Rundloch-Schienen Ø 20 mm | Bolzen D 19 kurz<br>Bolzen D 19 lang |
| <br>Bolzen Ø 24 mm kurz | <br>Bolzen Ø 24 mm lang | <br>passend zu Airline- und Rundloch-Schienen Ø 25 mm |                                      |

Für Seitenwand- und Deckenschienen empfehlen wir Bolzen kurz

| 2 - Endstücke  |  | 3 - Produkttypenschild  | Bestell-Code                 |
|--|--|---|------------------------------|
| <br>Schlitz Ø 19 mm | <br>Schlitz Ø 24 mm | <br>passend zu Airline-, Rundloch- Ø 20/25 mm und Stäbchen-Schienen Ø 8/10 mm | Schlitz D 19<br>Schlitz D 24 |

## ► Individuelles Produkttypenschild

| 3 - Produkttypenschild   |  | Bestell-Code                |
|--|--|-----------------------------|
|  |  | Kunden-Logo<br>allsafe-Logo |
| Individuelles Produkttypenschild mit Ihrem Logo<br>allsafe-Produkttypenschild        |  |                             |

## ► Beispiel-Bestell-Code

KIM 55 Profi - 2100-2550 - oben Bolzen D 19 kurz - unten Bolzen D 19 lang - allsafe-Logo

